

TÜRSYSTEM PROTEKTA EI30/EI60 RF1 ELEGANTE SCHACHTVERKLEIDUNGEN



DOKUMENT IN ÜBERARBEITUNG
Gültige Details finden Sie im Loginbereich

PRODUKTPROSPEKT / AUSGABE 03



TÜRSYSTEM PROTEKTA EI30/EI60 RF1

ELEGANTE SCHACHTVERKLEIDUNGEN

Verwendung als nicht brennbare Feuerschutztüre, speziell geeignet als grossflächige Abdeckfront vor Installationsschächten und Elektrotableaus. Beliebig viele Türen können aneinandergereiht werden.




Die **Protekta** zeichnet sich besonders durch ihre rahmenlose und leichte Bauart aus. So können grosse Durchgangsmasse bis 1100 mm einflügelig, oder 2200 mm zweiflügelig realisiert werden. Türflügel können ohne Rahmenpfosten beliebig und unendlich nebeneinander angeordnet werden.

Die **Protekta** ist vollständig aus nicht brennbaren Materialien mit Brandkennziffer A1 aufgebaut. Die Bandlager und Schliessbleche, die am Boden sowie an der Decke befestigt werden, sind verschiebbar in C-Schienen eingebaut. Die Türoberfläche wird mit einem HP (Kunstharz) von beliebiger Farbe belegt.

Varianten

- 1-flügelig, 2-flügelig oder mehrere Flügel endlos aneinandergereiht
- Oberfläche furniert
- Dornrosette, Schliesszylinder oder Olive
- Anbau an Massivwand oder LBW ≥ 100 mm Dicke
- Anpassprofile an Wand, Decke und Sockel
- Öffnungsbegrenzer oder Türschliesser

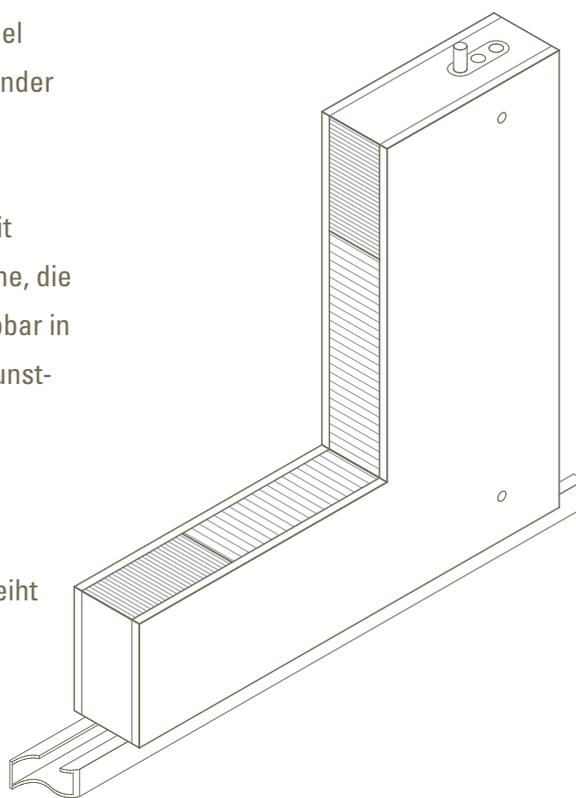


Leistungswerte Typ	Dicke mm	U_d W/m ² K	Rw dB	Gewicht kg/m ²	KI KI 1 fl	Feuerwiderstand
Protekta EI30 RF1	52	1.4	28	33 bis 60	2a	EI30, VFK 26738
Protekta EI60 RF1	52	1.4	28	35 bis 65	2a	EI60, VFK 26738






TÜRSYSTEM PROTEKTA EI30/EI60 RF1


AUSFÜHRUNGSVORGABEN I

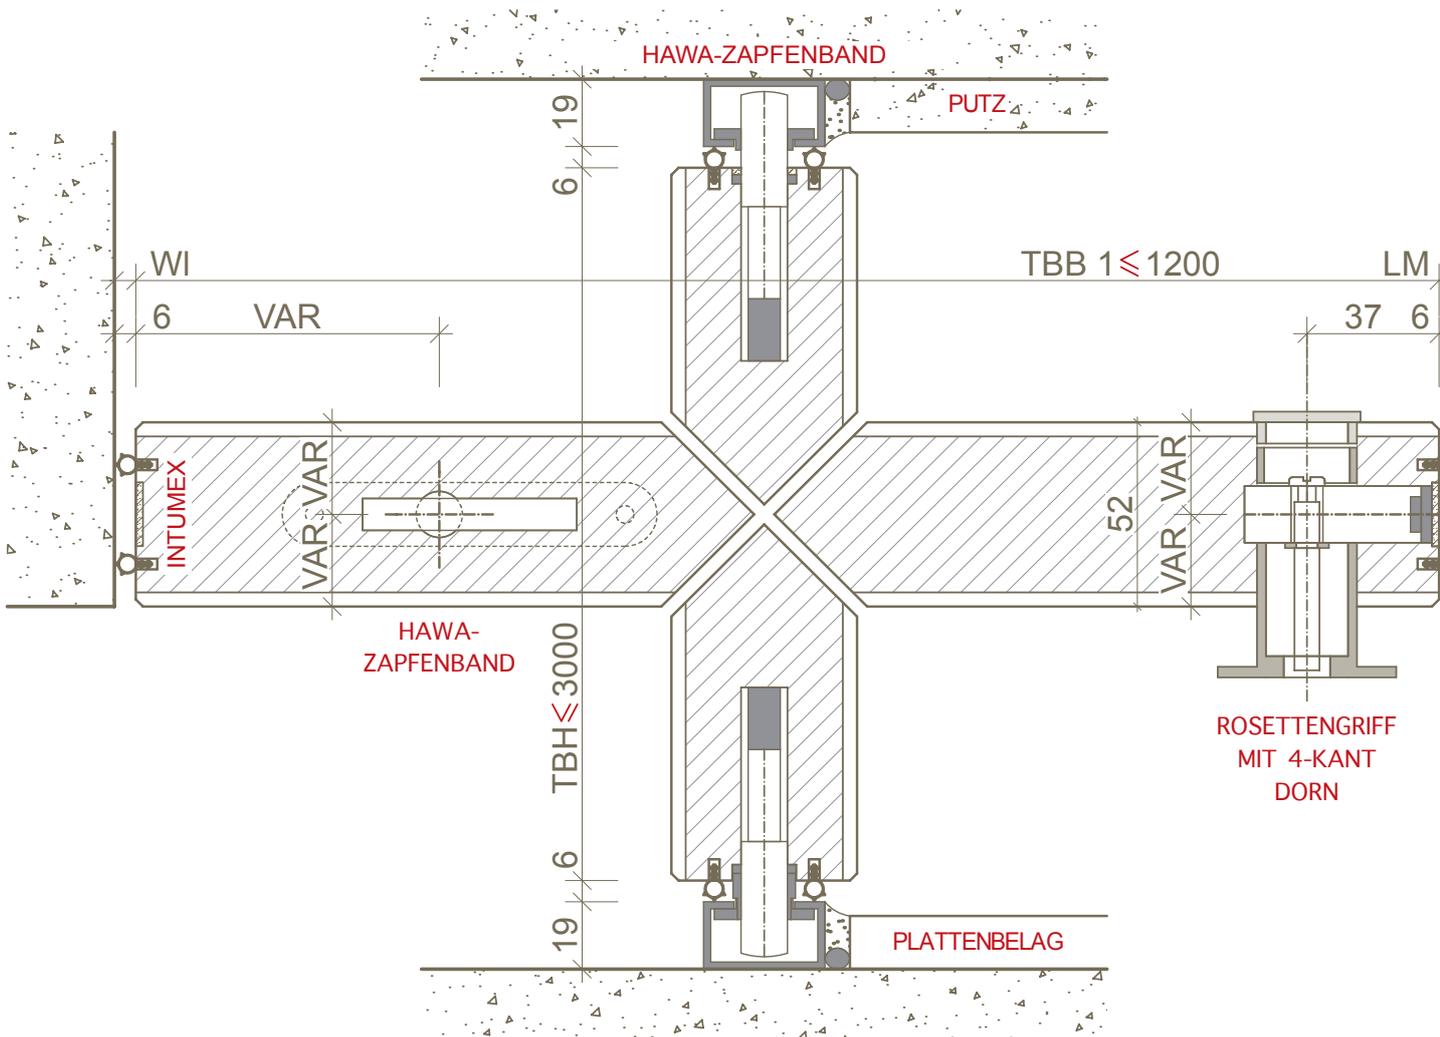

Anschlagsarten Beispiele im Vertikalschnitt

MBW Massivbauwand
 LBW Leichtbauwand EI60, Holz- oder Metallständer

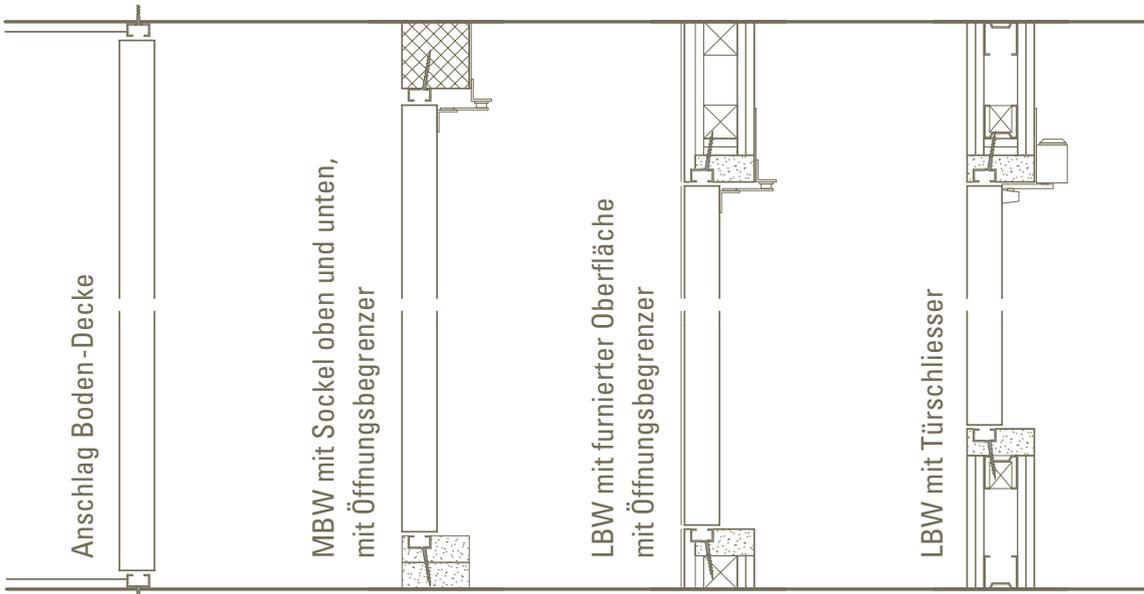

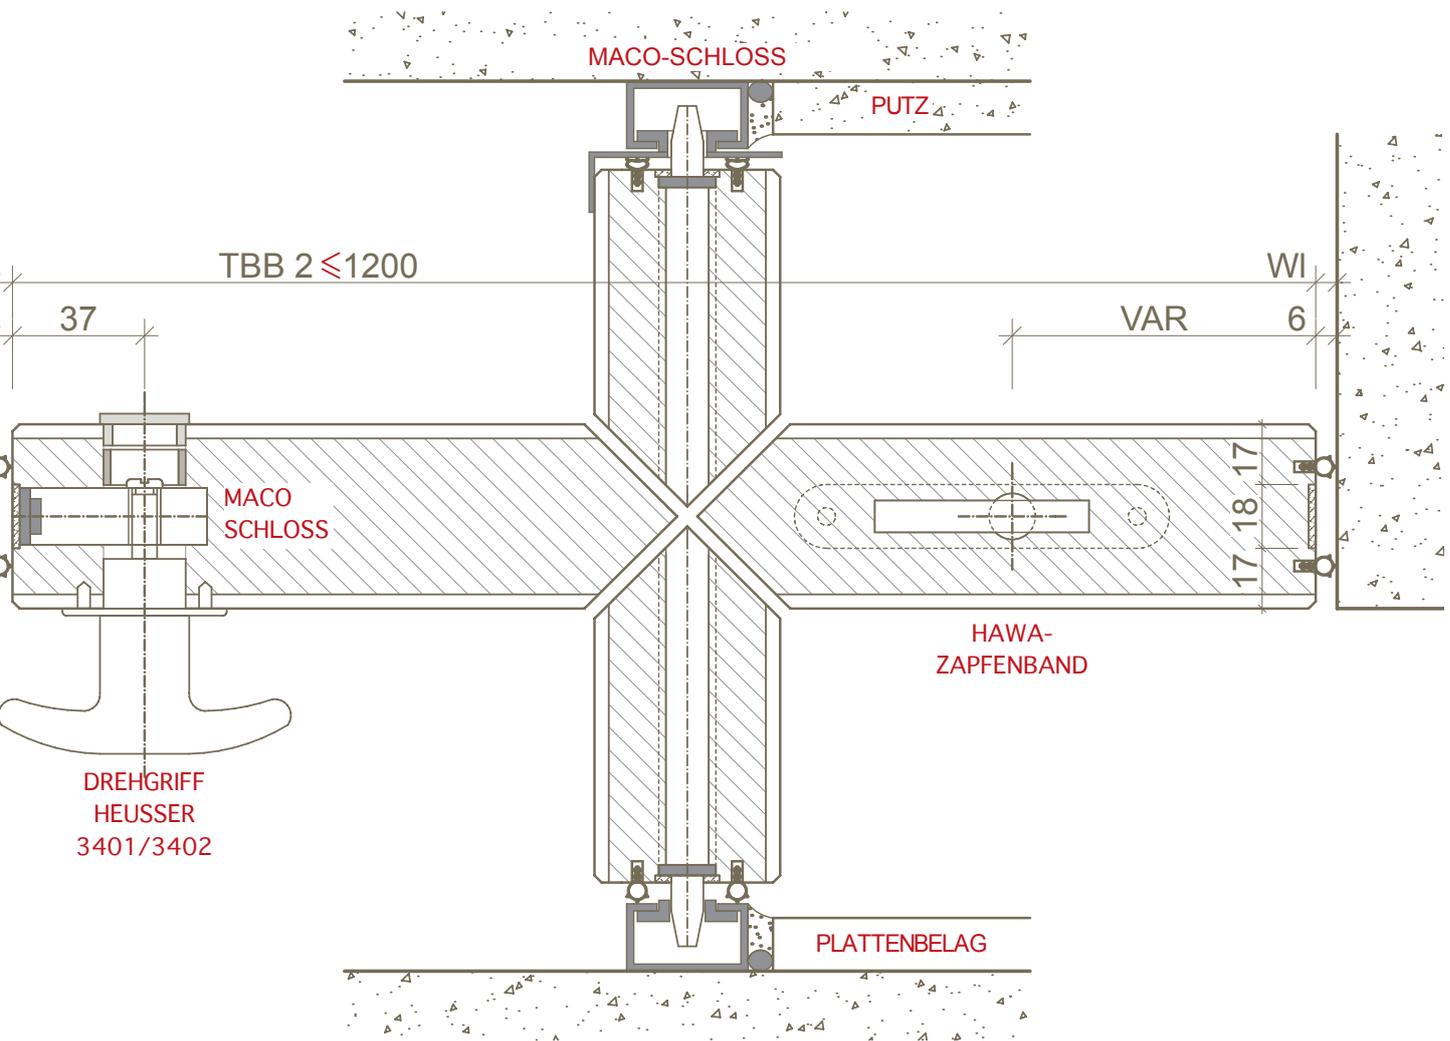

Ausführungsvorschlag

Mögliche Türtypen	Protekta 52
Schloss	Maco-Schloss
Bänder	HAWA-Zapfenband
Anwendung	Endlose in der Breite erweiterbare Abschlussfront. Sämtliche Türen sind variabel verstellbar und können bei Bedarf komplett ausgehängt werden. Das System ist in EI30 und EI60 erhältlich. Öffnung beidseitig möglich.
Oberfläche	Kunstharzbelegt, Kanten roh

Richtpreis

Auf Anfrage





Rahmenlose und leichte Bauart.

Durchgangsmasse bis 1100 mm 1-flügelig und 2200 mm bei 2-flügelig.

Vollständig aus nicht brennbaren Materialien mit Brandkennziffer A1.


Bandlager und Schliessbleche verschiebbar in C-Schienen eingebaut.

Anordnung der Türflügel beliebig und unendlich nebeneinander ohne Rahmenpfosten.

Türoberfläche ist mit HPL (Kunstharz) von beliebiger Farbe belegt.


TÜRSYSTEM PROTEKTA EI30/EI60 RF1

AUSFÜHRUNGSVORGABEN II

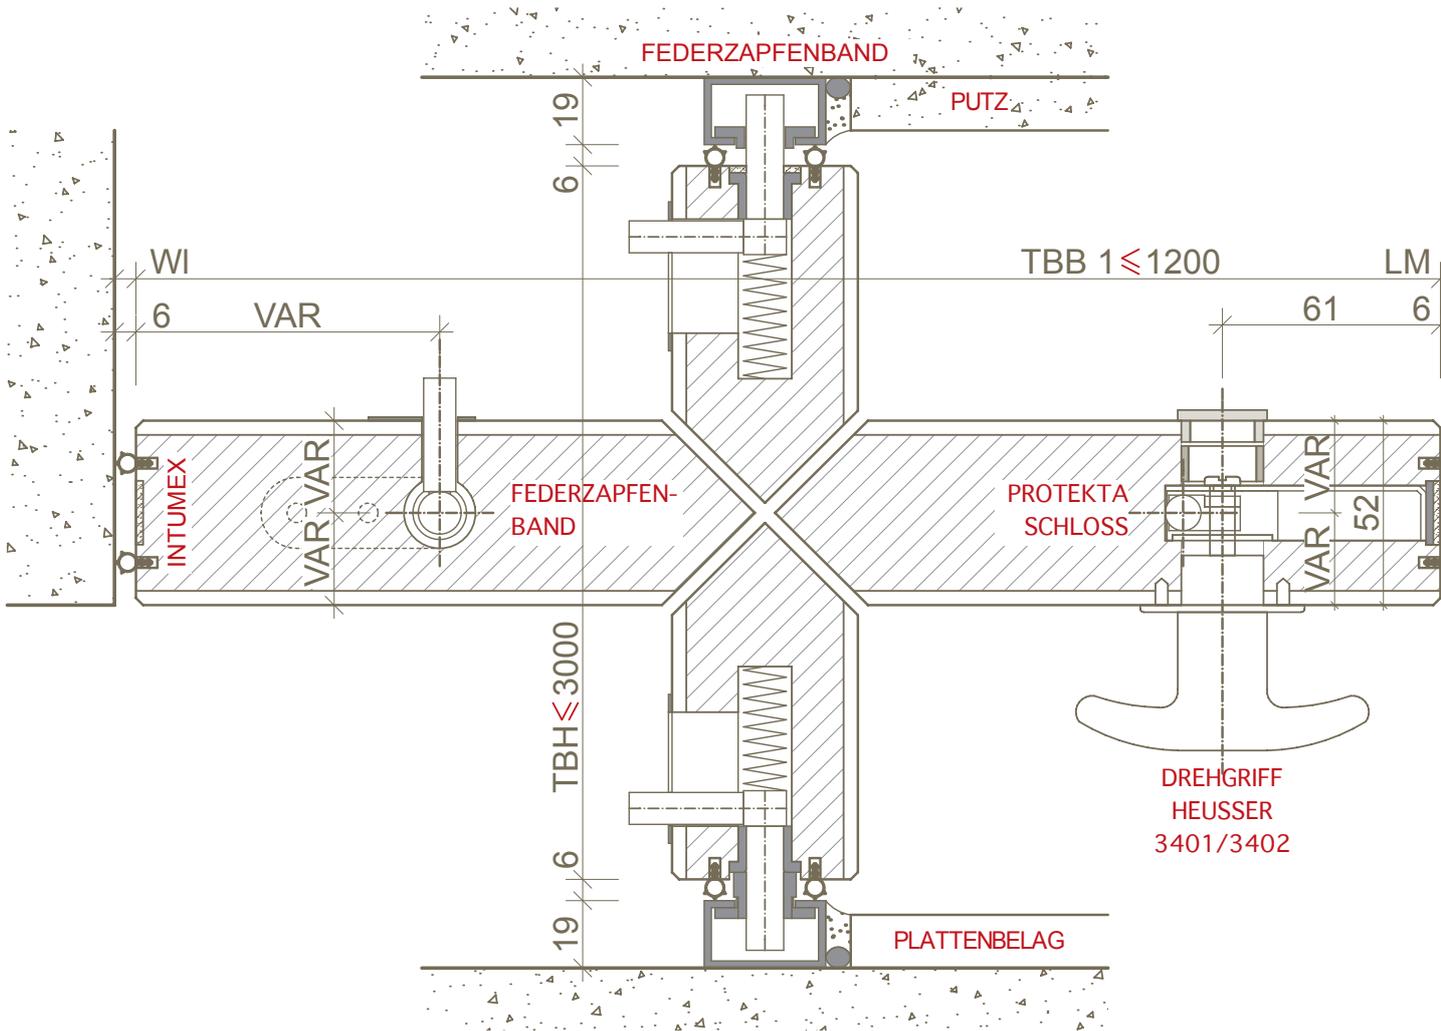


Anschlagsarten Beispiele im Vertikalschnitt

MBW mit oder ohne Anpassprofil aus Norit **LBW** mit seitlichem Anpassprofil aus Norit

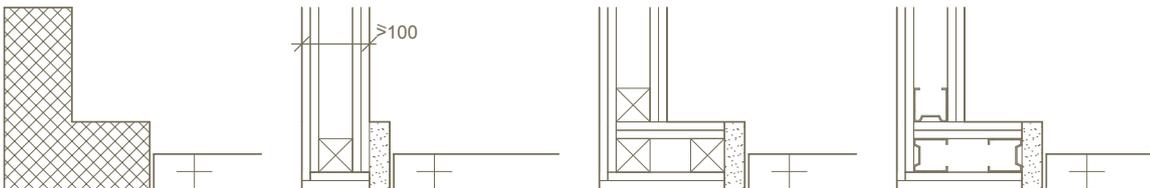

MBW Massivbauwand
LBW Leichtbauwand EI60, Holz- oder Metallständer



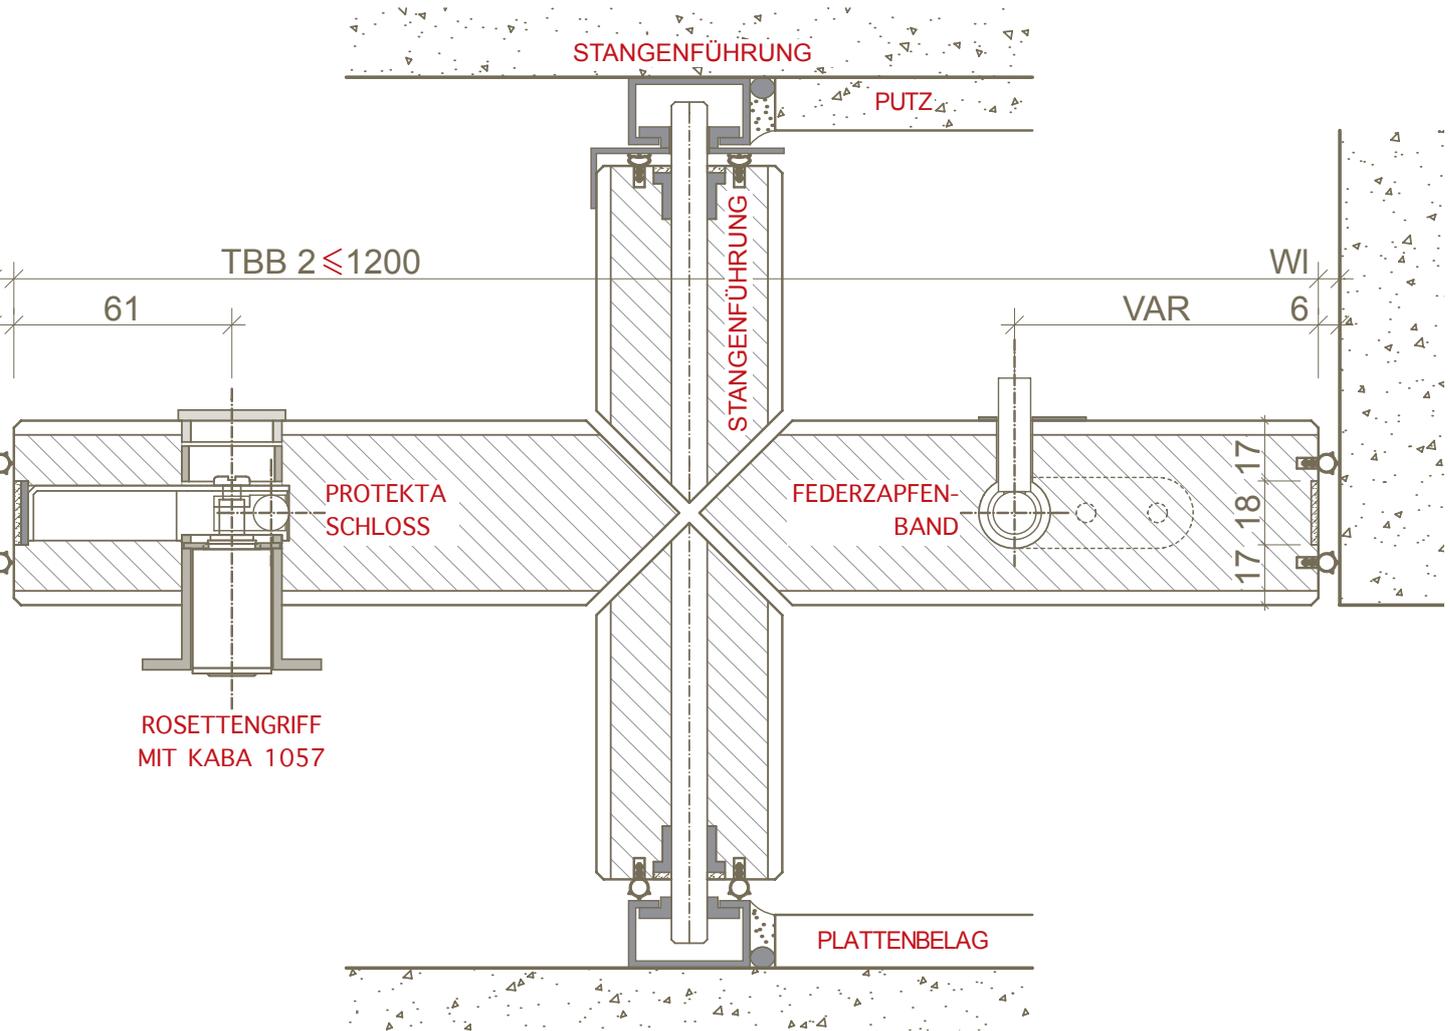

Ausführungsvorschlag





Mögliche Türtypen	Protekta 52
Schloss	Protekta-Schloss
Bänder	Federzapfenband
Anwendung	Endlose in der Breite erweiterbare Abschlussfront. Sämtliche Türen sind variabel verstellbar und können bei Bedarf komplett ausgehängt werden. Das System ist in EI30 und EI60 erhältlich. Öffnung beidseitig möglich.
Oberfläche	Kunstharzbelegt, Kanten roh





Richtpreis

Auf Anfrage

TÜRSYSTEM PROTEKTA EI30/EI60 RF1

ANWENDUNGSVARIANTEN

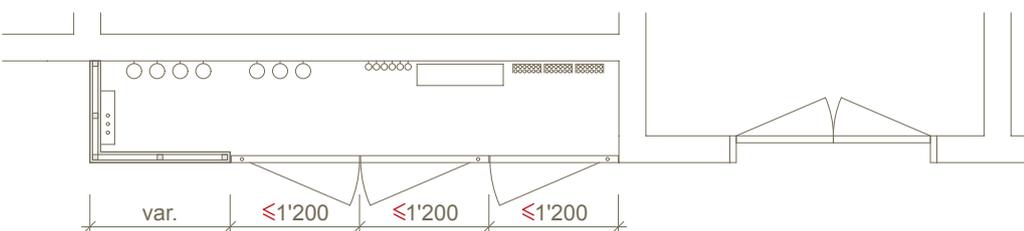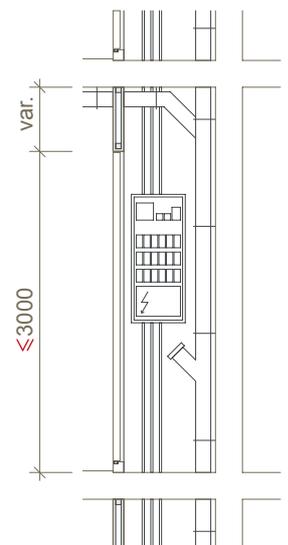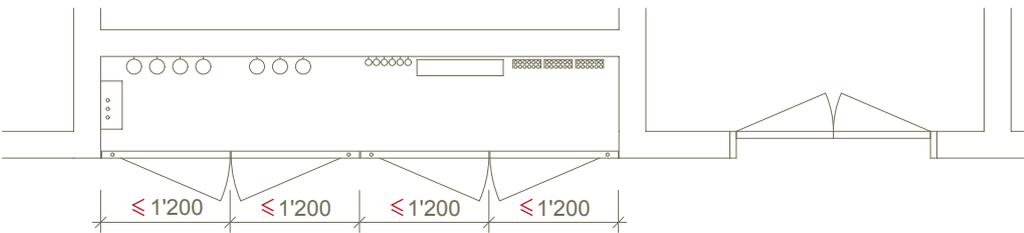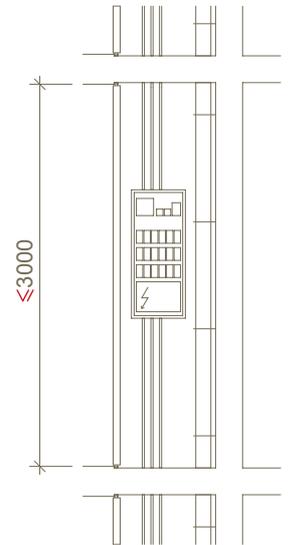

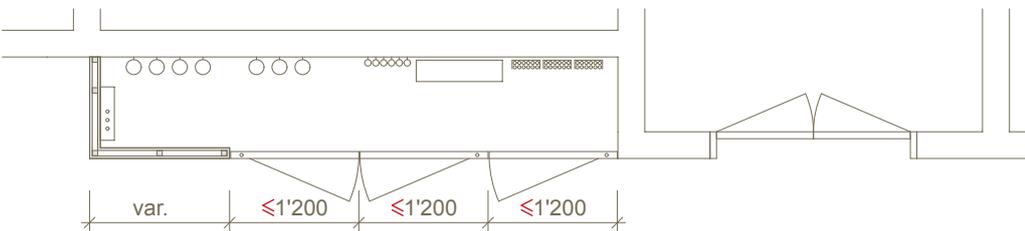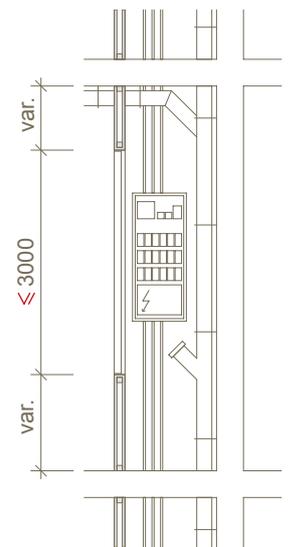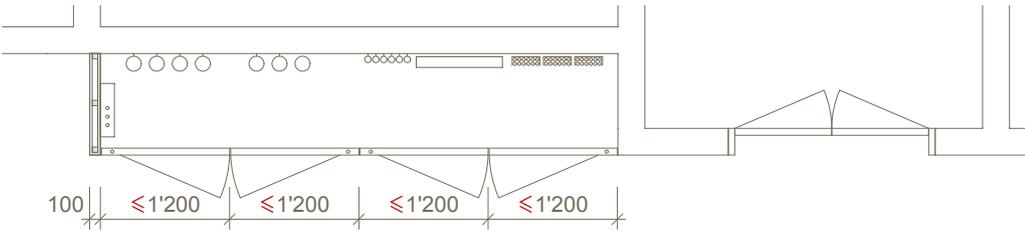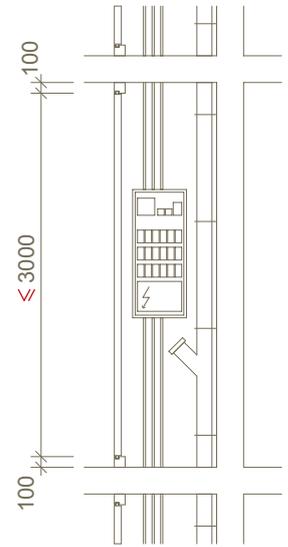



Türenfabrik
S A F E N W I L A G

Qualitätstüren für Schreiner

Türenfabrik Safenwil AG

Kanalstrasse 14 / CH-5745 Safenwil AG

Telefon 056 622 17 77 / Fax 056 622 81 33

info@tuerenfabrik.ch / www.tuerenfabrik.ch